

SPA BALI · RECTANGULAR

Spa Bali

28 jets y Plug & Play, con banca perimetral

4 PERSONAS	750 L DE AGUA	28 JETS DE ACERO INOX.
2 kW CALEFACTOR · 40 °C	2 HP BOMBA 2 VELOCIDADES	191×162 cm PLANTA · 82 CM ALTO

Controlador Balboa · USA

Acrílico sanitario 4 mm

Plug & Play · 10 A

Instalación incluida



El modelo

El Spa Bali es una minipiscina climatizada de líneas rectas y bancas perimetrales planas. Este diseño otorga a los usuarios una sensación de amplitud y mayor libertad de movimiento al interior del equipo. Incorpora sistema Plug and Play, para conectarlo a la red directamente desde un enchufe.

Ideal para:

Familias de 4

Terrazas y patios


Máximo hidromasaje con enchufe



Vista superior. Banca perimetral plana · 28 jets

Construcción por capas

- 1 Acrílico sanitario de 4 mm**
termoformado, blanco brillante, baja porosidad
- 2 Resina + fibra de vidrio**
refuerzo y rigidez del casco
- 3 Espuma de poliuretano**
1" de alta densidad + cámara de aire que reaprovecha el calor
- 4 Madera tratada**
contra humedad y plagas: estructura del casco y los equipos
- 5 WPC café chocolate**
revestimiento exterior del gabinete
- 6 Geomembrana de PVC**
base que separa el spa del piso
- 7 Cobertor térmico**
poliestireno expandido + cuerina café oscuro, con filtro UV

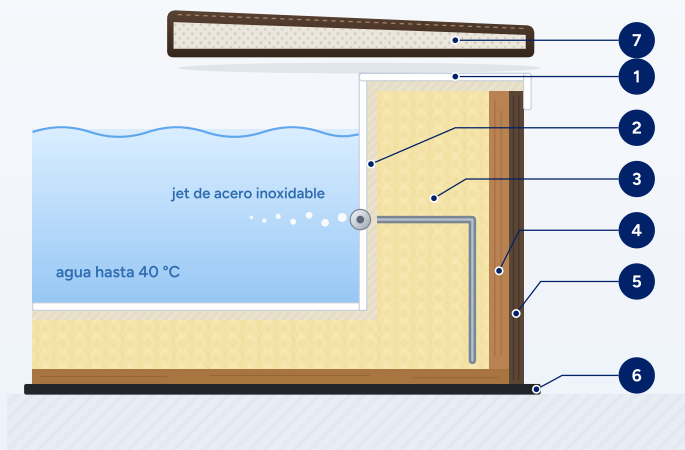

CAPACIDAD Y MEDIDAS

Capacidad	4 personas
Distribución	Banca perimetral plana
Medidas exteriores	191 × 162 × 82 cm (largo × ancho × alto)
Volumen de agua	750 litros
Peso vacío	228 kg aprox.
Peso con agua	978 kg aprox.
Formato	rectangular

HIDROMASAJE

Jets	28 de acero inoxidable
Tipos de jet	direccionables de 2" y 3" con regulación individual, y fijos de 1,5" regulados con el aire
Reguladores de aire	2 con efecto Venturi
Cascada	incluida
Cromoterapia	2 focos LED RGB de 12 V / 12 W

CLIMATIZACIÓN Y CONTROL

Calefactor	2 kW, hasta 40 °C
Controlador	Balboa (USA), digital: temperatura, ciclos de filtrado y calefacción, modo anticongelamiento; compatible con la app Balboa BWA (módulo Wi-Fi opcional)
Bomba	2 HP, dos velocidades: eco (filtrado y calefacción, silenciosa y de bajo consumo) y fuerza (masaje); autodrenante
Filtrado	skimmer con bandeja portahojas y cartucho MicroBan® de 50 pies²
Circulación	dos retornos (filtro y fondo) y succión con rejilla de seguridad

ELECTRICIDAD


Alimentación	220–240 V · 50 Hz
Conexión	Plug & Play, enchufe de 10 A

CONSTRUCCIÓN

Casco	acrílico sanitario de 4 mm termoformado, reforzado con resina y fibra de vidrio
Terminación interior	blanco brillante, de baja porosidad
Aislación térmica	1" de espuma de poliuretano de alta densidad y cámara de aire que reaprovecha el calor del motor y del calefactor
Estructura	madera tratada contra humedad y plagas
Revestimiento exterior	WPC café chocolate
Base	geomembrana de PVC negro
Cobertor térmico	poliestireno expandido de alta densidad con cuerina sintética café oscuro y filtro UV

COMPRA

Instalación	incluida, con puesta en marcha
Garantía	2 años en la estructura del spa y 1 año en los equipos

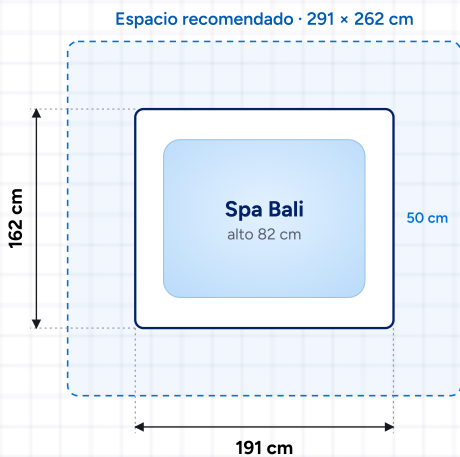

MEDIDAS EXTERIORES

191 × 162 × 82 cm

Largo × ancho × alto

ESPACIO RECOMENDADO

291 × 262 cm

Con 50 cm libres por lado para la mantención

PESO CON AGUA

978 kg

≈ 317 kg/m² sobre el piso, sin contar personas · vacío 228 kg

PRIMER CALENTAMIENTO

10 a 12 horas

Aprox., de 15 °C a 38 °C con el cobertor puesto

Instalación incluida, de principio a fin

1 · Compras online

Pagas en fibrolabstore.cl con Webpay o Mercado Pago, con boleta o factura.

2 · Coordinamos

Confirmamos contigo el lugar, el acceso y los requisitos, y agendamos la entrega.

3 · Instalamos

Nuestro equipo lleva el spa, lo ubica, lo conecta y lo deja funcionando.

4 · Puesta en marcha

Te mostramos el controlador Balboa y te dejamos la guía de uso y mantención.

Antes de la instalación, tú preparas

- ✓ Base plana, nivelada y firme: radier de hormigón (ideal) o deck/losa que soporte 978 kg más las personas.
- ✓ Un enchufe de 220 V y 10 A en buen estado, con conexión a tierra y protegido de la lluvia.
- ✓ Agua para el llenado (750 litros, con manguera) y un desagüe cerca para vaciarlo.
- ✓ Un espacio de 291 × 262 cm: el spa más 50 cm libres por lado.
- ✓ Un acceso amplio para entrar el spa (191 × 162 × 82 cm).

Te entregamos

- ✓ Spa Bali con todos sus equipos: bomba, calefactor, controlador Balboa, jets e iluminación
- ✓ Cobertor térmico de poliestireno expandido con terminación de cuerina sintética café oscuro
- ✓ Instalación y puesta en marcha por nuestro equipo
- ✓ Guía de uso y mantención
- ✓ Garantía: 2 años en la estructura del spa y 1 año en los equipos, con servicio técnico propio.

Cuidados del agua y del equipo

Control químico semanal

Mide y ajusta el pH (entre 7,2 y 7,6) y el sanitizante una vez por semana.

Filtro limpio

Enjuaga el cartucho cada dos semanas y cámbialo una vez al año.

Cambio de agua

Renueva el agua cada 3 a 4 meses y limpia el casco mientras está vacío.

Cobertor puesto

Cuando no lo uses: conserva la temperatura, evita la evaporación y deja fuera hojas y polvo.

2 años

de garantía en la estructura del spa (el casco)

1 año

de garantía en los equipos: bomba, calefactor, controlador e iluminación

Servicio técnico propio

Fabricamos e instalamos nuestros spas: la garantía y la mantención las atiende nuestro equipo

La línea Spa Fibrolab

	Spa Zen	Spa Brisa	Spa Bali	Spa Tahiti	Spa Nirvana	Spa Aura
Personas	2 a 4	3	4	6	6	4
Medidas	191 × 162 × 62 cm	198 × 148 × 87 cm	191 × 162 × 82 cm	ø205 × 95 cm	191 × 202 × 82 cm	190 × 205 × 94 cm
Agua	500 L	500 L	750 L	1.100 L	1.000 L	1.000 L
Jets	16	20	28	30	32	28
Calefactor · bomba	2 kW · 2 HP	2 kW · 2 HP	2 kW · 2 HP	3 kW · 3 HP	3 kW · 3 HP	3 kW · 3 HP
Conexión	Plug & Play 10 A	Plug & Play 10 A	Plug & Play 10 A	16/32 A	16/32 A	16/32 A

¿Dudas? Te asesoramos sin costo

WhatsApp +56 9 3365 8356 · Lun a Vie, 9:00 – 18:00 · Los Paltos 2734, Bodega 3, La Pintana, Santiago

Compra online con instalación incluida
fibrolabstore.cl/products/spa-bali